

DEEP PATTERN


Pressed Seamless Steel

Type D are suitable for free flowing materials only, or for materials elevated at slower speeds.

PROFOND

Fabrication Emboutie Monobloc Acier

Type D est très approprié pour des produits s'écoulant librement ou produits manutentionnés à des vitesses lentes.

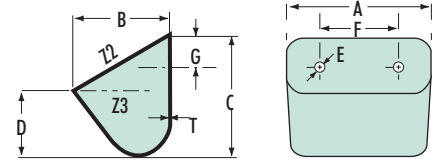

* Non stock item - Only made to order.

* Non tenus en stock - Faits sur commande.

SPECIFICATION

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	Capacity (Litres)			Bolt Holes / Trous		
						kg	Z2 (total)	Z3 (eau)	No.	E (Ø mm)	F (mm)
D8	152	102	130	79	2.0	0.68	1.15	0.75	To customer specification Trous percés selon demande		
D18	178	114	152	92	3.0	1.50	1.70	1.15			
D21	203	127	146	86	3.0	1.50	2.10	1.35			
D55	229	152	200	111	3.0	2.59	3.95	2.40			
D58	254	152	200	111	2.0	1.84	4.40	2.65			
D61	254	152	200	111	3.0	2.59	4.40	2.65			
D64	279	152	200	111	3.0	2.77	4.85	3.00			
D66	305	152	200	111	1.5	1.54	5.20	3.20			
D69	305	152	200	111	3.0	3.02	5.20	3.20			
D70	305	152	200	111	4.7	4.74	5.20	3.20			
D86	305	171	225	117	3.0	3.36	6.40	3.70			
D96	356	184	229	108	3.0	3.99	7.80	4.35			
D106	381	184	229	108	3.0	4.26	8.50	4.60			
D108	381	184	229	108	4.7	6.71	8.50	4.60			
D118	457	191	254	133	3.0	5.76	12.20	7.65			
D120	457	191	254	133	4.7	9.00	12.20	7.65			
D160	406	197	244	140	3.0	5.17	10.75	7.20			
D180	406	197	244	140	4.7	7.89	10.75	7.20			
D123	508	203	273	149	4.7	10.54	15.25	9.25			
D131	619	210	298	127	3.0	7.80	20.00	9.50			
D132	619	210	298	127	4.7	12.61	20.00	9.50			
D181	381	222	254	140	4.7	7.94	12.15	7.35			